FOTOBODEN™ | Flex

Für den flexiblen Moment.

DATEN BLATT



TEMPORÄR AUF MESSEN,
EVENTS, AKTIONSFLÄCHEN,
VISUAL MERCHANDISING
UND FÜR SAISONALE AKTIONEN

FOTOBODEN™ | FLEX

PRODUKTDATEN

Materialstärke	ISO 24346	(EN428)	2,00 mm
Nutzschicht	ISO 24340	(EN429)	0,20 mm
Verschließgruppe	EN 660-2		T
Gewicht	ISO 23997	(EN430)	1445 g/m²

TECHNISCHE DATEN

Dimensionsstabilität	ISO 23999	(EN434)	≤ 0,40 %
Schüsselung	ISO 23999		≤ 8 mm
Eindruckverhalten	ISO 24343-1	(EN433)	≤ 0,35 mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	ISO 717/2		Δ Lw 10 dB
Fußbodenheizung	EN 12667		geeignet
Wärmedurchlasswiederstand	ISO 8302		0,015 m² K/w
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524		0,13 W/m.K
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	(EN423)	beständig
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815		< 2kV auf Estrich

DRUCK- UND PRODUKTIONSDATEN

Druckbreite	ISO 24341	(EN426)	max. 1,94 m & max. 3,04 m
Drucklänge	ISO 24341	(EN426)	+/- 12 m
Druckauflösung	fotorealistisch	6/0 c	bis zu 1080 dpi
Lichtechtheit	ISO 105 B02		≥ 5-6

SICHERHEIT

Haftpflicht-Versicherung	10.000.000 €	bei Personen- und/oder Sachschäden	
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	schwer entflammbar
Dynamischer Gleitreibungskoefizient	EN 13893		> 0,60
Rutschhemmung	DIN 51130		R10

*Das PVC in unserem Biorenyl besteht aus biozirkulären Ölen. Das sind Öle, die als Abfälle in der Lebensmittel- und Holzindustrie anfallen. Durch die wiederverwendung dieser Pflanzenöle verzichten wir auf Fossiles Öl und sparen, im Vergleich zu einem herkömmlichen FOTOBODEN™, 40% CO_2 im Produktionsprozess ein.

BIORENYL

BIOZIRKULÄR RECYCLEBAR VINYL

- 100% recycelbar
- Keine Lösemittel
- Kein Formaldehyd
- Keine Schwermetalle
- 100% frei von Ortho-Phthalaten
- Keine schädlichen Weichmacher
- Biorenyl mit biozirkulären Inhaltsstofffen*
- E1 bedeutet eine geringere Formaldehyd-Emission als 0.1ppm (=0.12mg/m3 Luftmenge)
- 100% Solarstrom in unserer Produktion in Köln


E1 APPROVED FOR EMISSIONS · TRASH GALORE · floor score

FOTOBODEN™

Denn die Welt verdient es besonders!

JETZT ANRUFEN!
WIR BERATEN SIE GERNE:
+49 (0) 221 340 269 44

ODER PER MAIL:
INFO@FOTOBODEN.DE

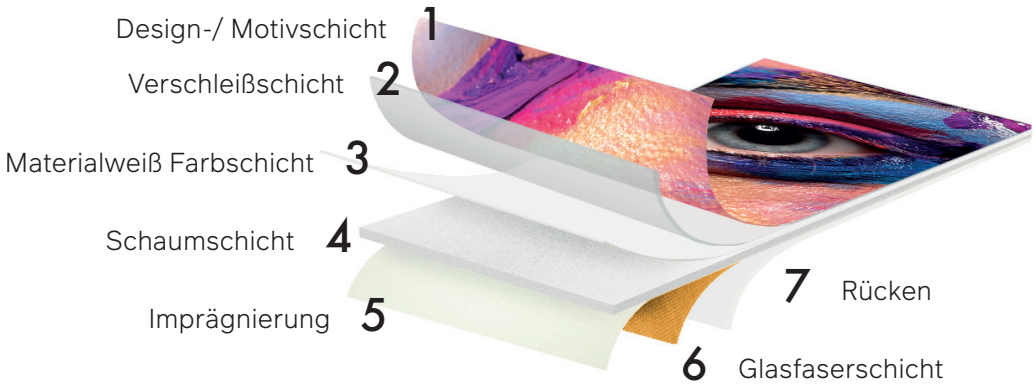

* Das PVC in unserem Biorenyl besteht aus biozirkulären Ölen. Das sind Öle, die als Abfälle in der Lebensmittel- und Holzindustrie anfallen. Durch die wiederverwendung dieser Pflanzenöle verzichten wir auf Fossiles Öl und sparen, im Vergleich zu einem herkömmlichen FOTOBODEN™, 40% CO_2 im Produktionsprozess ein.

visuals united AG • Anna-Lindh-Straße 14 • 50829 Köln - Germany

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab01.08.2026 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Die **visuals united AG** behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.